






Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle
Ersteller: t|b architekten
Datum / Zeit: 11.06.2024
Hinweis:

Bezeichnung	Funktion	Grundfläche [m²]	Volumen [m³]	Umfang [m]
001	Sporthalle	1216,940	3650,820	144,118
		Massnahmen : Entkernung Halleninnenraum Innen : Decke, Wände, Boden Aussen : Vorhangfassade, Dachdämmung		
002	Kraftraum	69,627	208,881	38,157
		Massnahmen Decke Boden Wände Aussen : Perimeterdämmung		
003	Geräteraum 1	49,264	147,791	29,814
		Massnahmen Wände und Decke Streichen		
004	Geräteraum 2	69,720	209,161	36,942
		Massnahmen Wände und Decke Streichen		
005	Geräteraum 3	43,133	129,399	27,107
		Massnahmen Wände und Decke Streichen		

Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle
Ersteller: t|b architekten
Datum / Zeit: 11.06.2024
Hinweis:




006 Lehrer 1 13,350 40,050 20,092

Massnahmen

Wände und Decke Streichen, WC Dusche neu-fliesen-Boden-neu

Bodenfliesen Bestand bleibt, Wandfliesen überkleben unter der Voraussetzung, dass Wandfliesen nicht stark beschädigt sind



007 Lehrer 2 13,582 40,745 20,150

Massnahmen

Wände und Decke Streichen, WC Dusche neu-fliesen-Boden-neu

Bodenfliesen Bestand bleibt, Wandfliesen überkleben unter der Voraussetzung, dass Wandfliesen nicht stark beschädigt sind



008 Lehrer 3 14,203 42,608 20,127

Massnahmen

Wände und Decke Streichen, WC Dusche neu-fliesen-Boden-neu


Hier Text eingeben



009 WC 3,872 11,615 8,069

Massnahmen

Wände und Decke Streichen, neue Sanitärelemente




010 WC 3,872 11,615 8,069

Massnahmen

Sanierung der Ludwig Wolker Halle


Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle
 Ersteller: t|b architekten
 Datum / Zeit: 11.06.2024
 Hinweis:



Wände und Decke Streichen, neue Sanitärelemente

011	WC	3,982	11,947	8,178
-----	----	-------	--------	-------



Massnahmen

Wände und Decke Streichen, neue Sanitärelemente

012	PuMi	14,952	44,856	15,873
-----	------	--------	--------	--------




Massnahmen

Wände entfernen, erneuern, streichen, Fliesen (Boden)

Aussen : Perimeterdämmung

013	Heizung	24,425	73,274	23,420
-----	---------	--------	--------	--------

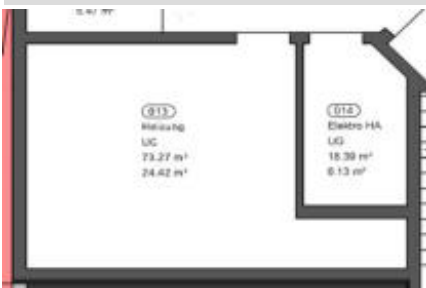

Massnahmen

streichen

Aussen : Perimeterdämmung

014	Elektro HA	6,129	18,387	10,253
-----	------------	-------	--------	--------



Massnahmen

streichen

Aussen : Perimeterdämmung

015	Flur	33,164	99,491	36,367
-----	------	--------	--------	--------

Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle
 Ersteller: t|b architekten
 Datum / Zeit: 11.06.2024
 Hinweis:




Massnahmen

Wände entfernen, erneuern, streichen, Fliesen (Boden)

Aussen : Perimeterdämmung

016	Aufzug	5,471	32,826	9,384
-----	--------	-------	--------	-------




Massnahmen

Aufzug neu, Wände, Boden

Aussen : Perimeterdämmung

017	TrHs 1	21,375	128,252	21,420
-----	--------	--------	---------	--------




Massnahmen

streichen

Aussen : Perimeterdämmung

Geländer und Handlauf müssen untersucht werden, wenn diese schadstoffbelastet sind, müssen diese erneuert werden, wenn nicht, werden diese gestrichen

018	TrHs 2	21,568	129,406	21,148
-----	--------	--------	---------	--------




Massnahmen

streichen

Aussen : Perimeterdämmung

Geländer und Handlauf müssen untersucht werden, wenn diese schadstoffbelastet sind, müssen diese erneuert werden, wenn nicht, werden diese gestrichen

019	TrHs 3	21,467	128,800	21,148
-----	--------	--------	---------	--------



Massnahmen

streichen






Aussen : Perimeterdämmung

Geländer und Handlauf müssen untersucht werden, wenn diese schadstoffbelastet sind, müssen diese erneuert werden, wenn nicht, werden diese gestrichen

Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle
Ersteller: t|b architekten
Datum / Zeit: 11.06.2024
Hinweis:

020	Lager aussen	22,272	133,634	21,180
 <p>020 Lager aussen UG 133.63 m² 22.27 m²</p>				
Massnahmen streichen Aussen : Perimeterdämmung				
021	WC B	6,969	41,814	10,762
 <p>021 WC B UG 41.81 m² 6.97 m²</p>				
Massnahmen Umbau komplett				
022	Schulungsraum	86,197	258,591	39,132
 <p>022 Schulungsraum UG 258.59 m² 86.19 m²</p>				
Massnahmen Decke neu, Boden neu, streichen Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu Erneuerung Bodenbelag				
023	Inklusion Umkleide WC	7,554	22,663	11,610
 <p>023 Inklusion Umkleide WC EG 22.66 m² 7.55 m²</p>				
Massnahmen Umbau komplett Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu				
024	Inklusion Umkleide WC	6,895	20,685	10,664
 <p>024 Inklusion Umkleide WC EG 20.68 m² 6.89 m²</p>				
Massnahmen Umbau komplett				

Sanierung der Ludwig Wolker Halle


Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle

Ersteller: t|b architekten


Datum / Zeit: 11.06.2024

Hinweis:



Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu

025	WC	5,009	15,026	10,180
-----	----	-------	--------	--------




Massnahmen

Umbau komplett

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu

026	Hallenwart	5,072	15,215	9,317
-----	------------	-------	--------	-------



Massnahmen

streichen

027	Foyer	36,199	108,597	36,191
-----	-------	--------	---------	--------



Massnahmen

streichen

028	Galerie	73,593	220,779	103,809
-----	---------	--------	---------	---------



Massnahmen

streichen

030	Dusche WC	13,065	39,196	19,075
-----	-----------	--------	--------	--------



Massnahmen

Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle

Ersteller: t|b architekten

Datum / Zeit: 11.06.2024

Hinweis:



überfliesen, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

031	Umkleide 1	16,770	50,310	16,697
-----	------------	--------	--------	--------



Massnahmen

Decke neu, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

032	Umkleide 2	16,801	50,403	16,437
-----	------------	--------	--------	--------



Massnahmen

Decke neu, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

033	Duschen WC	12,748	38,245	18,928
-----	------------	--------	--------	--------



Massnahmen

überfliesen, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

034	Duschen WC	12,750	38,250	18,931
-----	------------	--------	--------	--------



Massnahmen

überfliesen, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

035	Umkleide 3	17,014	51,041	16,867
-----	------------	--------	--------	--------

Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle

Ersteller: t|b architekten

Datum / Zeit: 11.06.2024

Hinweis:



Massnahmen

Decke neu, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

036	Umkleide 4	16,821	50,463	16,437
-----	------------	--------	--------	--------



Massnahmen

Decke neu, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

037	Dusche WC	12,740	38,219	18,911
-----	-----------	--------	--------	--------



Massnahmen

überfliesen, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

038	Dusche WC	12,740	38,219	18,911
-----	-----------	--------	--------	--------



Massnahmen

überfliesen, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

039	Umkleide 5	17,081	51,243	16,975
-----	------------	--------	--------	--------



Massnahmen





Decke neu, streichen

Aussen : Vorhangfassade Sandwichpaneel , Dachdämmung neu

Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024


Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle
Ersteller: t|b architekten
Datum / Zeit: 11.06.2024
Hinweis:

040	Umkleide 6	16,821	50,463	16,437
 <p>040 Umkleide 6 EG 50.46 m² 16.02 m²</p>	Massnahmen			
	Decke neu, streichen			
	Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu			
041	Dusche WC	12,740	38,219	18,911
 <p>041 Dusche WC EG 38.22 m² 12.74 m²</p>	Massnahmen			
	überfliesen, streichen			
	Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu			
042	TrHs 1	14,654	43,962	16,138
 <p>042 TrHs 1 EG 43.96 m² 14.65 m²</p>	Massnahmen			
	streichen			
	Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu			
044	TrHs 3	14,519	43,556	16,040
 <p>044 TrHs 3 EG 43.56 m² 14.52 m²</p>	Massnahmen			
	streichen			
	Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu			
29	Aufzug	5,071	15,214	9,024
	Massnahmen			
	komplett neu			


Sanierung der Ludwig Wolker Halle

Massnahmenkatalog 11.06.2024

Projekt: 3 Sporthalle Ludwig Wolker Halle
 Ersteller: t|b architekten
 Datum / Zeit: 11.06.2024
 Hinweis:



Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu

43	TrHs 2	14,519	43,556	16,040
<div>  <div> <div>Massnahmen</div> <div>streichen</div> <div>Aussen : Vorhangfassade Sandwichpanele , Dachdämmung neu</div> </div> </div>				