
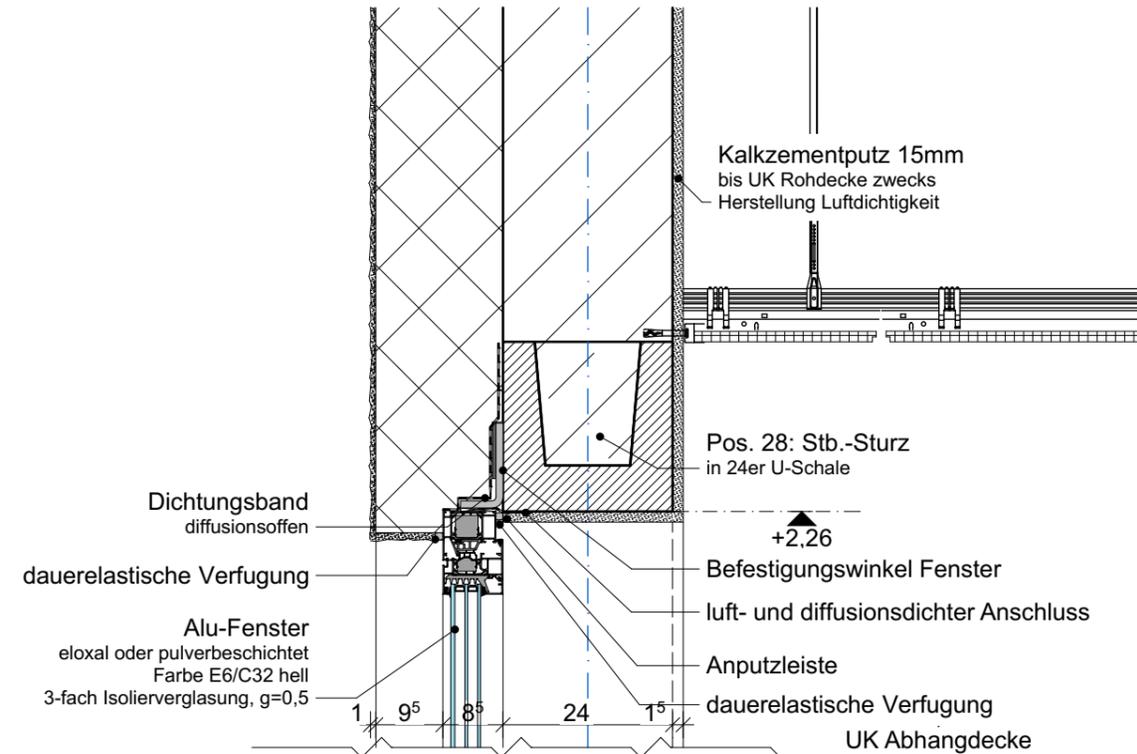


Anforderungen Fensterelemente:

Konstruktion: Fenster
 Material: Aluminium
 Oberfläche: Farbe E6/C32 hell
 Oberflächenveredelung: Pulverbeschichtet
 Verglasung: Dreifach-Isolierglas,
 UW ≤ 1,0 gem. GEG
 g-Wert: 0,6 gem. GEG
 Außenliegender Sonnenschutz: nein
 Fensterbänke innen: Aluminium, Farbe E6/C32 hell
 Fensterbänke außen: Aluminium, Farbe E6/C32 hell
 Beschläge Art: Festverglasung, Dreh-/Kippflügel

Wandaufbau, EG WDVS

- 1,5 cm Kalkzementputz
- 24,0 cm Mauerwerk KS
- 0,5 cm bituminöse Abdichtung
- 18,0 cm Wärmedämmung EPS WLS 035, WAP gem. GEG, vollflächig geklebt
- 1,0 cm Feinputz als organischer Oberputz DIN 18558 mit sandähnlicher Oberfläche, schlagregenfest, wasserdampfdurchlässig, Fa. Sto o.glw. Siliconharz-Fassadenfarbe, Farbton: RAL 7006 beigegrau Armierung

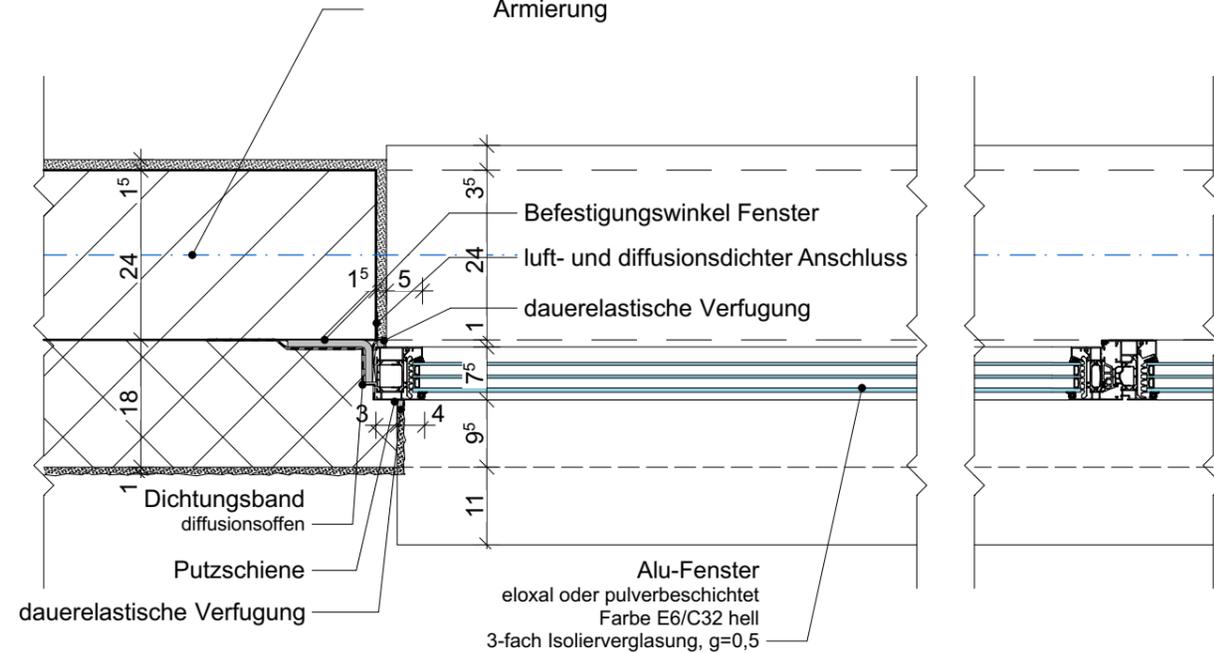

Fensterdetails 1:10

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-------|
| Proj.-Nummer: | G20063 | Gezeichnet von: | |
| Gezeichnet am: | | Maßstab: | |
| Projektname: | Mülheim an der Ruhr - Ersatzneubau Heißener Hallenbad | | |
| Bauherr: | Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr -26- ImmobilienService Hans-Böckler-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr Tel. +49 208 455 2300 Fax +49 208 455 5852 05 | | |
| Plan-Nr.: | G20063-6-A80-X02.06-100- | Planinhalt: | |
| Index | Art der Änderung | Name | Datum |
| | | Verteiler | |

Übersicht Fenster Eingangsbereich