

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

Ersatzneubau Heißener Hallenbad

Yorkstrasse 1

45472 Mülheim-Ruhr

Leistungsbeschreibung

VE Sprungturm/Sprungbrett

Offenes Verfahren

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Datum / Seiten

14.01.2026 / 20

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
053	LV	Sprungturm/Sprungbrett	1
		I. Allgemeine Baubeschreibung	3
		VORBEMERKUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS	6
		Kalkulationshinweis	9
010	Titel	Baustelleneinrichtung	10
020	Titel	Sprungturmanlage	13
040	Titel	Stundenlohnarbeiten	17
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 20) 20

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art

Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Objektbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt, am Standort des Heißener Bades an der Yorckstraße 2 einen Ersatzneubau für das dort befindliche und abgängige Bad zu errichten. Die Einstellung des Betriebes und der Rückbau der Anlage erfolgt erst nach Fertigstellung des Neubaus.



Das auf dem stadteigenen Grundstück an der Yorckstraße im Stadtteil Heißen soll das neue Hallenbad neben dem abgängigen Bestandsbad aus den 1970er Jahren als kompakter Baukörper gebaut werden. Die Anordnung richtet sich sowohl nach der bestehenden benachbarten Bebauung, einer optimalen Funktion sowie der Ausrichtung entsprechend der Besonnung. Auch ist ein wirtschaftlicher Zuschnitt des verbleibenden restlichen Grundstücks zu berücksichtigen. Das für den Neubau vorgesehene Gelände liegt im östlichen Teil der Stadt Mülheim an der Ruhr in der Umgebung von einer Wohnbebauung mit angrenzenden Gewerbegebiet. Im Norden, Westen und Süden grenzt das Grundstück an viel befahrene Straßen u.a. die A 40 und die B 1. Nach Süden und Westen hin steigt das mit Baumbestand versehene Grundstück stark an. Durch die Anordnung des neuen Baukörpers im östlichen Bereich des Grundstücks wird eine Abschirmung zur bestehenden Wohnbebauung erreicht und gleichzeitig eine möglichst große Freifläche mit Südwest-Ausrichtung ermöglicht.

Der städtebauliche Grundansatz sieht eine eher geschlossene, massive Fassadengestaltung zur nördlich und östlich gelegenen Nachbarbebauung und geöffnete transparente Fassaden nach Süden und Westen zu den Freiflächen hin vor. Das Gebäude ist in verschiedenen Gebäudehöhenstufen gestaffelt und wirkt durch den flachen Riegel und Dachscheiben zur Straßenseite recht maßstäblich. Das auskragende geschwungene Dach steigt nach Süden hin an und fügt sich somit in die vorhandene Topographie des Grundstücks ein. Die Formensprache des Daches findet sich an der Eingangsfassade wieder und

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

leitet den Besucher in das Bad und verleiht dem Gebäudeeingang eine entsprechende Akzentuierung.

Die Oberkante des Eingangsniveaus (Baunull) liegt bei 103,5 ü NHN und in etwa auf dem Straßenniveau. Der Vorplatz schließt an das öffentliche Wege- und Straßennetz den ÖPNV (Bushaltestelle) und den neu zu schaffenden Parkplatz mit 51 Stellplätzen an. Das Bad verfügt somit über eine gute verkehrstechnische Anbindung. Direkt am neu geplanten Vorplatz wird eine Fläche für 50 Fahrräder vorgesehen. Die Zufahrt zum Betriebshof erfolgt auf der östlichen Seite über die Yorckstraße.

Es ist beabsichtigt, das bestehende Hallenbad weitgehend während der kompletten Bauzeit geöffnet zu lassen und erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Ersatzbaues zu schließen und abubrechen.

Das Funktionskonzept sieht die Abwicklung der nutzerrelevanten Funktionen auf einer Ebene vor.

Das Lehrschwimmbecken ist räumlich vom Schwimmerbereich durch eine Glaswand mit einer Türanlage abgetrennt. Die beiden Hallenteile können miteinander gekoppelt oder das Schwimmerbecken, z. B. für den Schulsport, separiert werden. So ist eine flexible Nutzung möglich. Das Lehrschwimmbecken (12,5 x 12,5 m) verfügt über einen Hubboden (0-1.80m Tiefe) und eine Wassergewöhnungstreppe. Die Beckenumgangsflächen bieten ausreichend Platz für Aufenthaltsbereiche für Begleitpersonen. Direkt angrenzend befindet sich der Kinderspielbereich mit drei Wasserbecken mit einer Wassertiefe von 0,20 bis 0,30 m. Hinter einer als Gestaltungselement geplanten Sitzbank (2,50 m hohe Rückwand) befinden sich Abstellmöglichkeiten für Trainingsgeräte, wie z. B. Aquabikes und ein Wickelbereich. Die in dem Bereich angeordneten Sanitäts- und Putzmittelräume dienen gleichzeitig als betriebsinterne Verbindung zwischen Badehalle und Foyer bzw. Umkleide.

Der Schwimmerbereich besteht aus einem 25 m-Schwimmerbecken mit sechs Bahnen (25,0 x 15,0 m, 1,80 m - 3,8 m Tiefe) mit einer Startblockanlage sowie einer 3 m-Plattform und einem 1 m-Sprungbrett. Die Anforderungen an eine Wettkampfkategorie wurden seitens des Bauherrn nicht gewünscht. Die vorliegende Planung entspricht allerdings weitgehend der Wettkampfkategorie "D".

Die neuen Beckenkörper werden, bis auf den Kinderspielbereich, aus Edelstahl errichtet. Im Schwimmerbecken und Lehrschwimmbecken werden sie zum Teil als tragende Konstruktion und zum Teil als schlaaffe Auskleidung gegen Stahlbetonwände (ab 2,0 m Wassertiefe) mit einem Beckenkopf aus Edelstahl ausgeführt. Die Bodenplatten der Becken werden aus Stahlbeton hergestellt.

Die Außenwände werden weitgehend aus Stahlbeton und

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Mauerwerk errichtet. Nach Süden und Westen sind Pfosten-Riegel-Fassaden mit außenliegendem Wärmeschutz (auskragende Dachfläche) geplant.

Die Dachfläche des Umkleidetraktes wird als Betondach ausgeführt. Die Badehalle bekommt ein Holztragwerk, welches für die Aufnahme einer PV-Anlage sowie eines Gründaches entsprechend dimensioniert ist.

Die Badewassertechnik ist im Untergeschoss angeordnet. Die Lüftung befindet sich an zentraler Stelle im Obergeschoss. Der Chlorgasraum wird gemäß den aktuell geltenden Normen mit einem außenliegenden Zugang geplant.

Die Erschließung der Außenanlagen erfolgt grundsätzlich barrierefrei. Die Beckenumgänge werden von den Pflasterflächen und Liegewiesen über eine rollstuhlgerechte Duschmulde erschlossen. Weiter kommt es zu vereinzelt Baumfällungen sowie zur Neuanpflanzung von Bäumen. Entlang der Becken werden Beete mit einer pflegereduzierten, artenreichen Pflanzung aus Blütenstauden und Gräsern realisiert.

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Baustellen-Beschreibung

Bei den nachfolgend aufgeführten Leistungen handelt es sich um die Sprungturmanlagen zum Neubau des künftigen Hallenbades.

1. Herrichtung des Baufeldes

Wir verweisen hier auf den beigefügten Baustelleneinrichtungsplan.

2. Lager/Baustelleneinrichtungsflächen

Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung. Lager- und Aufenthaltsräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt und sind vom AN entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für alle Leistungen vorzuhalten.

3. Zuwegung

Siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Die Zufahrt- und Abfahrt erfolgt über die "Yorkstrasse".

Die Verkehrswege für die LKW-Fahrzeuge mit Anhängern und die Beladeflächen sind während der Bauarbeiten für den AG ständig freizuhalten. Eine evtl. unumgänglich notwendige zeitlich begrenzte Sperrung muss fristgerecht mit der Stadt abgestimmt und von dieser genehmigt werden. Alle Sicherungsmaßnahmen für den Betrieb der Baustelle sind durch den AN ohne besondere Vergütung durchzuführen.

4. Ver-/Entsorgung der Baustelle

Verkehrswege innerhalb der Baustelle entsprechend des Baustelleneinrichtungsplans. Strom und Wasseranschlüsse werden vom AG gestellt und allen am Bau Beteiligten zugänglich gemacht. Die entsprechenden Hauptanschlüsse sind vom AN eigenverantwortlich in Erfahrung zu bringen.

5. Unterhaltung

Die Baustelle hat in jeder Bauphase ordentlich und aufgeräumt zu erscheinen. Der AN hat die Pflicht zur laufenden Reinigung und nach Beendigung seiner Leistung zur unverzüglichen, vollständigen Räumung der Baustelle.

6. Sanitäre Anlagen

Der AG stellt im Bau Feld WC-Anlagen zur Verfügung. Diese können während der

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

gesamten Bauzeit seitens AN genutzt werden. Aus diesem Grund wird auf weitere Sanitärcontainer bzw. mobile WC- Anlagen verzichtet.

7. Sicherheits- und Gesundheitskoordination
Die Maßnahme wird durch einen Sicherheits- und Gesundheits- koordinator begleitet. Der Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGE-Plan) ist zu beachten.

8. Prüfung der Unterlagen / Vorleistung
Die zu erbringenden Leistungen sind möglichst eindeutig und erschöpfend beschrieben. Das entbindet den AN jedoch nicht, sämtliche planerischen Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen anderer ANs auf Eignung für die Durchführung der eigenen Arbeiten zu prüfen. Bedenken gegen die Ausführung sind während der Angebotsphase als Bieterfrage schriftlich zu stellen. Wenn sich daraus Änderungen ergeben, sind diese direkt mit einzukalkulieren.

9. Fachbauleiter / Polier
Der AN ist verpflichtet, für dieses BV einen Fachbauleiter zu benennen. Die Amtssprache ist deutsch, entsprechend ist die Baustellenkommunikation durchzuführen. Der Fachbauleiter hat nach Aufforderung durch die Bauleitung an den Baubesprechungen teilzunehmen. Hierbei getroffene Vereinbarungen bzw. Anordnungen der Bauleitung, insbesondere wenn sie der Sicherheit oder dem Baufortschritt dienen, sind unverzüglich Folge zu leisten. Alle Ergebnisse von Baubesprechungen werden zu Vertragbestandteilen, sofern nicht binnen fünf Werktagen schriftlich widersprochen wird.

10. Allgemeines

Die Preiserstellung, für die in Folge beschriebenen Leistungen, gilt für die funktionsfähigen Estrich-, Putz-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten einschließlich der Anlieferung, Abladen und dem Transport innerhalb der Baustelle.

Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen und akzeptiert diese Grundlage zur voll funktionsfähigen Erstellung der Gesamtleistung.

Im Zuge der Ausschreibung besteht die Möglichkeit, das aktuelle Baufeld zu besichtigen.

Alle in diesen und allen vor- und nachfolgenden Vorbemerkungen

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

dargestellten Arbeitsbedingungen und Forderungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Im Falle der Auftragserteilung werden diese zu Vertragsbestandteilen.

Die Projektabwicklung erfolgt über eine Online Projektplattform.

Diese betrifft auch die Planverteilung.

Die Pläne sind vom AN eigenverantwortlich im aktuellen Zustand von der Projektplattform herunterzuladen und ggfs. zu vervielfältigen.

Ein Planversand durch den Planer in Papierform wird aus Nachhaltigkeitsgründen nicht erfolgen.

Die tägliche Kommunikation erfolgt über e-mail.

Bauseits ist eine Videoüberwachung mit Aufschaltung zu einem Wachdienst vorgesehen.

Die Kosten der Abfallverwertung und der Abfallbeseitigung sind die Einheitspreise einzurechnen.

Leistungsverzeichnis

G20063 Mülheim - Neubau Heißener Bad

053 Sprungturm/Sprungbrett

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene
-----------	---

Der Inhalt nachgenannter Vorbemerkungen (allgemeine, projektspezifische und leistungs-gewerkespezifische Vorbemerkungen) und beigefügter Pläne ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die sich hieraus ergebenden Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

Alle erforderlichen Fotokopien/Lichtpausen hat der AN auf eigene Kosten zu erstellen.

Die leistungs- gewerkespezifischen Vorbemerkungen sind teilweise erst einzelnen Titeln vorgeschaltet.

Diesem Leistungsverzeichnis sind zur Verdeutlichung der Planung und Konstruktion, der Gebäude- und Geländegeometrie sowie als Kalkulationshilfe Unterlagen als PDF-Dateien beigefügt.

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
010	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

010 Titel Baustelleneinrichtung

010.1 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle

Einrichten der Baustelle
Lieferung, Aufstellen, Vorhalten über die gesamte Bauzeit und Abtransport aller notwendigen Maschinen, Hebezeuge, Krane und Geräte sowie der notwendigen Sozialunterkünfte gemäß Arbeitsstättenverordnung. Erstellung der eigenen Lager- und Baustelleneinrichtungsfläche und Rückbau derselben.
Bei Bedarf, Absicherung der eigenen Baustelleneinrichtungsfläche durch einen mind. 2.0 m hohen Bauzaun, Elemente untereinander fest verbunden. Unterhalten der eigenen Baustellensicherung während der Bauzeit und Rückbau nach Beendigung der Baumaßnahmen. Aufstellen, vorhalten und Abräumen von notwendigen Baustellenhinweisschildern.

Toilettenanlagen sind auf dem Gelände vorhanden.

1 psch

GP

010.2 Rollgerüst

Fahrbares Arbeitsgerüst nach DIN 4422, als Standgerüst, aus einer Stahlrohrkonstruktion aufbauen, abbauen und umsetzen mit allseitigem Seitenschutz. Grundfläche: ohne Abstützung bis 6 m², Verkehrslast: bis 2 kN/m², oberste Standfläche: bis. ca. 3,00 m hoch. Unterschiedliche Arbeitshöhen durch Deckensprünge und dergleichen sind im Einheitspreis enthalten.

1 St

EP.....

GP

010.3 Vorhaltung Rollgerüst

Vorhaltung je 1 Woche des fahrbaren Arbeitsgerüsts einschl. aller Zubehörteile.

3 Wo

EP.....

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
010	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

010.4

Werkplanung

Erstellung der Werkplanung und der Statik
inkl. der Detailpunkte der nachbeschriebenen Arbeiten.

Die Montage und Werksplanung ist mit dem Architekten AG
abzustimmen und deren schriftliche Freigabe einzuholen.

Der statische Nachweis ist dem Bauherren/Auftraggeber zur
Freigabe zu überlassen und nach erfolgter Freigabe dem
Prüfingenieur in 3-facher Ausfertigung auszuhändigen.

1 psch

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
010	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 010			Baustelleneinrichtung, Netto:	
-----------------	--	--	-------------------------------	-------

020 Titel Sprungturmanlage

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
020	Titel	Sprungturmanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

020.1 Sprungturmanlage, 3m

Sprungturmanlage, 3m
gem. DIN EN 13451-10,

5,10 m lang x 1,50 m breit, mit einer stabilen
Rundsäule aus Rohr Ø 323,9 x 10 mm,

Material: Edelstahl V4A-1.4571
Oberfläche: elektropoliert

Befestigung mittels Flanschplatte zum Aufschrauben auf
bauseitigem Stahlbetondecke.

Die Turmbrücke ist aus Rechteckrohr 120 x 60 x 3 mm
mit den erforderlichen Zwischenstreben und Knotenblechen.

Die Turmbrücke ist mit einem GFK-Belag mit rutschfester
Besandung versehen,
Rutschklasse C,
Farbton schwarz

Das Geländer ist mit senkrechten Füllstäben Ø 12 mm,
im lichten Abstand ≤ 110 mm.

Handlauf und Knöchelrohr Ø 40 x 2 mm, Pfosten aus Rundrohr
Ø 60,3 x 3,6 mm.


Die Aufstiegsleiter ist seitlich angeordnet, mit rutschfest
gelochten Stufen 520 x 70 mm.

Material Geländer und Aufstiegsleiter:
Edelstahl V4A-1.4571, elektropoliert

Liefern und montieren,

Inkl. aller erforderlichen Verbindungen sowohl geschraubt als
auch geschweißt und Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

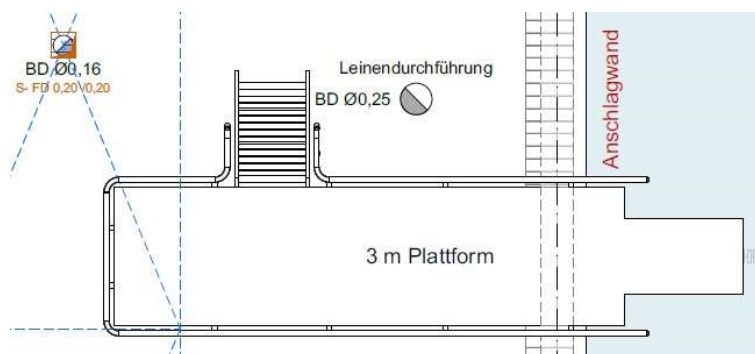

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
020	Titel	Sprungturmanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.2 Sprungturmanlage, 1m
 Sprungturmanlage

wie Position 053.020.1, jedoch:

Höhe 1m



1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
020	Titel	Sprungturmanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

020.3 Walzenverstellvorrichtungen

Walzenverstellvorrichtungen

gem. DIN EN 13451-10

aus Edelstahl, bestehend aus einer Gummirolle mit verschleißfreien Polyamidritzeln verschraubt, welche in Polyamidzahnstangen verstellbar gelagert sind. Die Feststellbremse kann nur noch durch eine angewiesene Person mit einem Spezialschlüssel durch ein Kunststoffhandrad betätigt werden.

Liefern und montieren,
Inkl. aller erforderlichen Verbindungen sowohl geschraubt als auch geschweißt und Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP..... GP

020.4 Sprungbrettendlager

Sprungbrettendlager

aus Edelstahl,
gem. DIN EN 13451-10

bestehend aus zwei Basisplatten, 160 x 100 mm, den angeschweißten Konsolen zur Aufnahme der Rohrhülsen, welche mit Kunststoffbuchsen versehen sind, der eingespannten beweglichen Welle mit Lagerbügel aus Flachmaterial, 50 x 12 mm, mit den entsprechenden Bohrungen zur Aufnahme des Sprungbrettes versehen.

Liefern und montieren,
Inkl. aller erforderlichen Verbindungen sowohl geschraubt als auch geschweißt und Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP..... GP

020.5 Geräuschdämpfer

Geräuschdämpfer

bestehend aus:
Dämpfer
Dämpferblock

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
020	Titel	Sprungturmanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Gegenplatte

Liefern und montieren,
Inkl. aller erforderlichen Verbindungen sowohl geschraubt als
auch geschweißt und Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP..... GP

020.6 Glasfibersprungbrett

Glasfibersprungbrett

gem. DIN EN 13451-10

Länge: 4,80 m

Breite: 0,50 m

Hochklappbar

Farbton nach RAL und Wahl des Auftraggebers

Liefern und montieren,
Inkl. aller erforderlichen Verbindungen sowohl geschraubt als
auch geschweißt und Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
020	Titel	Sprungturmanlage

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 020

Sprungturmanlage, Netto:

040 Titel Stundenlohnarbeiten

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Ausführung der Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere und ausdrückliche Anordnung durch die Bauleitung erfolgen.

2. Stundenlohn-Arbeitsberichte:

Die Stundenlohn-Arbeitsberichte (Regieberichte) sind täglich aufzustellen und der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Sie müssen die Namen der eingesetzten Arbeitskräfte, ihre tarifliche Berufsbezeichnung, die geleisteten Stunden auf 0,25 Stunden genau, den Materialverbrauch, die Fahrzeug- und Gerätevorhaltungsstunden sowie die konkrete Beschreibung der ausgeführten Leistungen mit genauen Zeit- und Ortsangaben (Bauteil, Stockwerk, Raum, evtl. auch mit Angabe der Himmelsrichtung) enthalten.

Außerdem sind sie nach Anweisung durch die Bauleitung zu gliedern, zu trennen oder nach Leistungsgruppen bzw. Vermietereinheiten zusammen zu fassen, so dass es möglich ist, die zueinander gehörenden Kostengruppen zusammen zu stellen. Verspätet eingereichte Regieberichte werden nicht anerkannt und bezahlt.

3. Personaleinsatz:

Der Personaleinsatz für die Stundenlohnarbeiten ist so zu disponieren, dass untergeordnete Arbeiten nicht von Facharbeitern ausgeführt werden.

4. Beaufsichtigung der Stundenlohnarbeiten:

Besonderes Augenmerk ist vor allem der Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten zu schenken. Diese ist Sache des Auftragnehmers und nicht der Bauleitung. Wird von der Bauleitung festgestellt, dass für die Stundenlohnarbeiten ungeeignetes oder unbeaufsichtigtes Personal eingesetzt wird und dadurch evtl. unangemessen hohe Kosten entstehen, werden die zur Anerkennung vorgelegten Stundenangaben nach Ermessen der Bauleitung reduziert.

5. Abgrenzung gegenüber Leistungspositionen:

Werden Leistungen nach der Einheitspreisabrechnung und Stundenlohnarbeiten gleichzeitig ausgeführt, so ist auf die exakte Trennung bei der Erfassung der verschiedenen Leistungen genau zu achten.

6. Verrechnung der Regiearbeiten:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
040	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zur Verrechnung kommen nur die reinen Zeiten, die an der Baustelle geleistet werden, unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Nicht bezahlt wird die An- und Abfahrt oder Prämienstunden, die üblicherweise an das Personal als Ersatz für entgangenen Akkordlohn gezahlt werden.

Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nach den im Angebot ausgewiesenen Lohn-, Material-, Fahrzeug- und Gerätepreisen, in denen alle Zuschläge, Sozialkostenanteile, Urlaubs- und Schlechtwettergeld, Wagnis und Gewinn, Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten, usw. enthalten sind. Alle angegebenen Einheitspreise (Stundensätze, Gerätekosten und Materialpreise) gelten frei Baustelle und sind während der gesamten Ausführungszeit gültig. Erhöhungen jeglicher Art werden nicht anerkannt. Vor Ausführung der Leistungen sind der Bauleitung die ungefähr erforderlichen Regieaufwendungen mitzuteilen.

Für das Vorhalten der üblichen Werkzeuge und Kleinmaschinen, Gerüste (bis zu 3 m Höhe) erfolgt keine gesonderte Vergütung.

7. Polier-, Vorarbeiter- bzw. Aufsichtsstunden:

Polier-, Vorarbeiter- bzw. Aufsichtsstunden werden nur vergütet, wenn die Beaufsichtigung dieser Arbeiten es erforderlich macht und ein Polier bzw. Vorarbeiter dadurch ausgelastet ist. Polier- und Vorarbeiterstunden müssen in jedem Fall vor der Ausführung der Arbeiten durch die Bauleitung angeordnet und genehmigt werden.

Die angebotenen Stundenlöhne verstehen sich grundsätzlich frei Baustelle.

040.1 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Vergütung nach dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich ist.

Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten wie Auslöse, Fahrkosten, Überstundensätze etc.

Tageslohnzettel, die nicht vom Bauleiter schriftlich anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.

Nachweis und Anmeldung gemäß VOB/B.

10 St EP..... GP

040.2 Stundenlohnarbeiten Helfer

Vergütung nach dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich ist.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

053	LV	Sprungturm/Sprungbrett
040	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten wie
 Auslöse, Fahrkosten, Überstundensätze etc.
 Tageslohnzettel, die nicht vom Bauleiter schriftlich anerkannt
 sind, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.
 Nachweis und Anmeldung gemäß VOB/B.

10 St	EP.....	GP
--------------	---------	----------

Summe Titel 040

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Sprungturm/Sprungbrett

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
010	Titel	Baustelleneinrichtung	
020	Titel	Sprungturmanlage	
040	Titel	Stundenlohnarbeiten	
Gesamtsumme		Sprungturm/Sprungbrett	
		MwSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MwSt.	