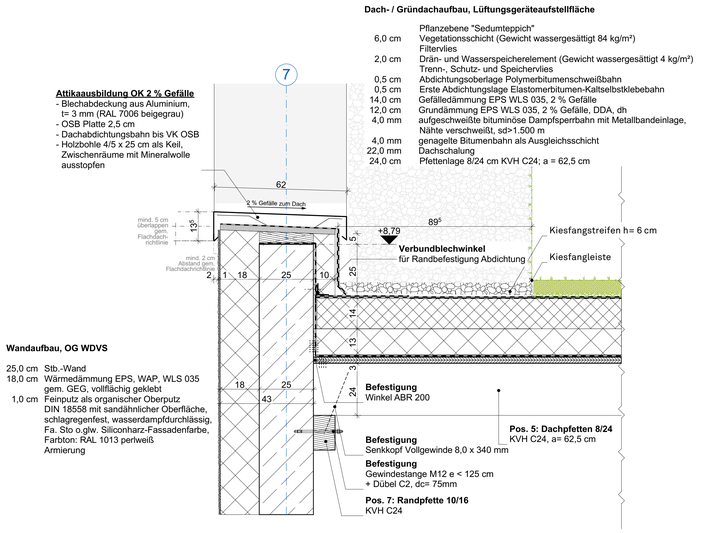

Attikaausbildung OK 2 % Gefälle
- Blechabdeckung aus Aluminium, t= 3 mm (RAL 7006 beigegrau)
- OSB Platte 2,5 cm
- Dachabdichtungsbahn bis VK OSB
- Holzbohle 4/5 x 25 cm als Keil, Zwischenräume mit Mineralwolle ausstopfen

Dach- / Gründachaufbau, Lüftungsgeräteaufstellfläche

	Pflanzebene "Sedumteppich"
6,0 cm	Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
	Filtervlies
2,0 cm	Drän- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
	Trenn-, Schutz- und Speichervlies
0,5 cm	Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
0,5 cm	Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
14,0 cm	Gefälledämmung EPS WLS 035, 2 % Gefälle
12,0 cm	Grundämmung EPS WLS 035, 2 % Gefälle, DDA, dh
4,0 mm	aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, Nähte verschweißt, sd>1.500 m
4,0 mm	genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
22,0 mm	Dachschalung
24,0 cm	Pfettenlage 8/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm

Wandaufbau, OG WDVS

25,0 cm	Stb.-Wand
18,0 cm	Wärmedämmung EPS, WAP, WLS 035 gem. GEG, vollflächig geklebt
1,0 cm	Feinputz als organischer Oberputz DIN 18558 mit sandähnlicher Oberfläche, schlagregenfest, wasserdampfdurchlässig, Fa. Sto o.glw. Siliconharz-Fassadenfarbe, Farbton: RAL 1013 perlweiß Armierung

D-06 Dachdetail Achse 7 Attika

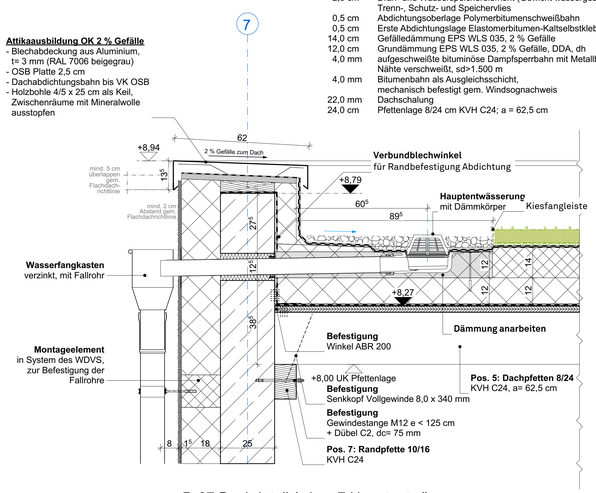

Dach- / Gründachaufbau, Lüftungsgeräteaufstellfläche

	Pflanzebene "Sedumteppich"
6,0 cm	Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
	Filtervlies
2,0 cm	Drän- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
	Trenn-, Schutz- und Speichervlies
0,5 cm	Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
0,5 cm	Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
14,0 cm	Gefälledämmung EPS WLS 035, 2 % Gefälle
12,0 cm	Grundämmung EPS WLS 035, 2 % Gefälle, DDA, dh
4,0 mm	aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, Nähte verschweißt, sd>1.500 m
4,0 mm	Bitumenbahn als Ausgleichsschicht, mechanisch befestigt gem. Windsognachweis
22,0 mm	Dachschalung
24,0 cm	Pfettenlage 8/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm

Attikaausbildung OK 2 % Gefälle
- Blechabdeckung aus Aluminium, t= 3 mm (RAL 7006 beigegrau)
- OSB Platte 2,5 cm
- Dachabdichtungsbahn bis VK OSB
- Holzbohle 4/5 x 25 cm als Keil, Zwischenräume mit Mineralwolle ausstopfen

D-07 Dachdetail Achse 7 Hauptentwässerung

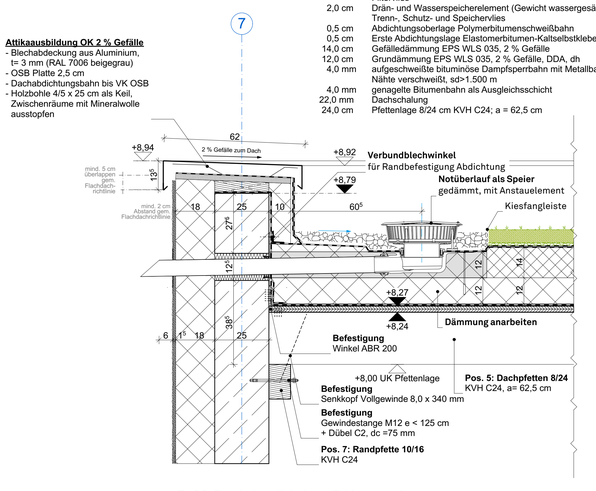

Dach- / Gründachaufbau, Lüftungsgeräteaufstellfläche

	Pflanzebene "Sedumteppich"
6,0 cm	Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
	Filtervlies
2,0 cm	Drän- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
	Trenn-, Schutz- und Speichervlies
0,5 cm	Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
0,5 cm	Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
14,0 cm	Gefälledämmung EPS WLS 035, 2 % Gefälle
12,0 cm	Grundämmung EPS WLS 035, 2 % Gefälle, DDA, dh
4,0 mm	aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, Nähte verschweißt, sd>1.500 m
4,0 mm	genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
22,0 mm	Dachschalung
24,0 cm	Pfettenlage 8/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm

Attikaausbildung OK 2 % Gefälle
- Blechabdeckung aus Aluminium, t= 3 mm (RAL 7006 beigegrau)
- OSB Platte 2,5 cm
- Dachabdichtungsbahn bis VK OSB
- Holzbohle 4/5 x 25 cm als Keil, Zwischenräume mit Mineralwolle ausstopfen

D-08 Dachdetail Achse 7 Notentwässerung

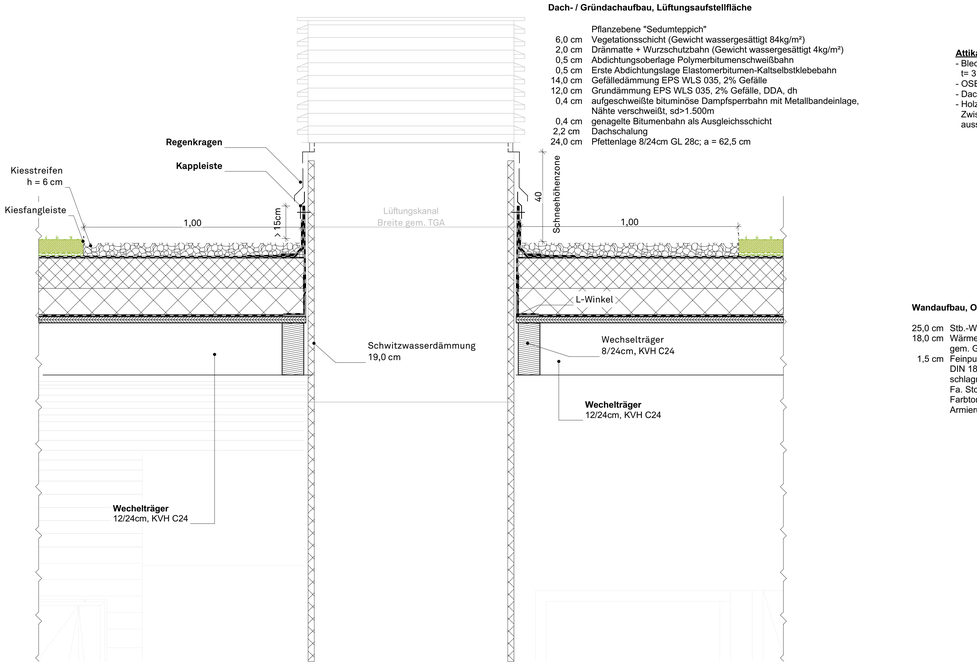

Dach- / Gründachaufbau, Lüftungsaufstellfläche

	Pflanzebene "Sedumteppich"
6,0 cm	Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84kg/m²)
2,0 cm	Dränmatte + Wurzschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4kg/m²)
0,5 cm	Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
0,5 cm	Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
14,0 cm	Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
12,0 cm	Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
0,4 cm	aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, Nähte verschweißt, sd>1.500m
0,4 cm	genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
2,2 cm	Dachschalung
24,0 cm	Pfettenlage 8/24cm GL 28c; a = 62,5 cm

Wandaufbau, OG WDVS

25,0 cm	Stb.-Wand
18,0 cm	Wärmedämmung EPS, WAP, WLS 035 gem. GEG, vollflächig geklebt
1,5 cm	Feinputz als organischer Oberputz DIN 18558 mit sandähnlicher Oberfläche, schlagregenfest, wasserdampfdurchlässig, Fa. Sto o.glw. Siliconharz-Fassadenfarbe, Farbton: RAL 1013 perlweiß Armierung

D-09 Dachdetail Lüftungsauslass

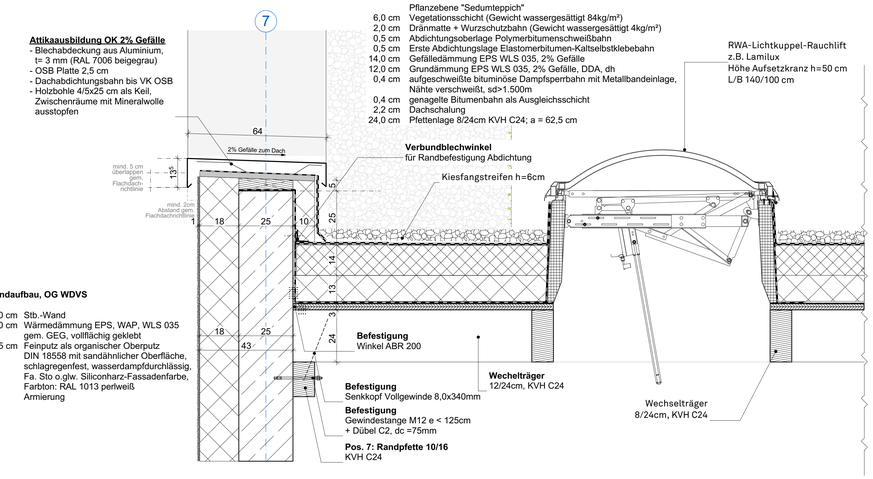

Attikaausbildung OK 2% Gefälle
- Blechabdeckung aus Aluminium, t= 3 mm (RAL 7006 beigegrau)
- OSB Platte 2,5 cm
- Dachabdichtungsbahn bis VK OSB
- Holzbohle 4/5x25 cm als Keil, Zwischenräume mit Mineralwolle ausstopfen

Dach- / Gründachaufbau, Lüftungsaufstellfläche

	Pflanzebene "Sedumteppich"
6,0 cm	Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84kg/m²)
2,0 cm	Dränmatte + Wurzschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4kg/m²)
0,5 cm	Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
0,5 cm	Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
14,0 cm	Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
12,0 cm	Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
0,4 cm	aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, Nähte verschweißt, sd>1.500m
0,4 cm	genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
2,2 cm	Dachschalung
24,0 cm	Pfettenlage 8/24cm KVH C24; a = 62,5 cm

Wandaufbau, OG WDVS

25,0 cm	Stb.-Wand
18,0 cm	Wärmedämmung EPS, WAP, WLS 035 gem. GEG, vollflächig geklebt
1,5 cm	Feinputz als organischer Oberputz DIN 18558 mit sandähnlicher Oberfläche, schlagregenfest, wasserdampfdurchlässig, Fa. Sto o.glw. Siliconharz-Fassadenfarbe, Farbton: RAL 1013 perlweiß Armierung

D-06 Dachdetail Achse 7 Lichtkuppel

Legende

- Bestand
- Abbruch
- WU-Beton
- KS-Steine
- Stahlbeton
- Dämmung
- Wärmedämmsystem
- Leichtbauwände, allgemein
- Estrich
- RR Regenrohr
- BRH Brüstungshöhe (Höhe über OKFF)
- Hinweise auf Detailpunkte
- OKF und allgem. Höhenangaben
- OKR und UKR
- Schnittführung
- Bodeneinlauf (BE)
- Öffnungsmaße (Höhe über OKFF)

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !

Index	Art der Änderung	Name	Datum

Projektnummer: G20063

Projektname: Mülheim an der Ruhr - Neubau Heißener Bad

Planinhalt: Details Holzdach

Plan - Nr.: G20063-5-A80-X01.02-f00-

Anz.	Leistungsphase:	Maßstab:	Blattgröße:	Gezeichnet von:	Gezeichnet am:
	LPH 5	1:10	DIN A0	LO	21.02.2024

Bauherr/-in

Ort, Datum

Architekt

Ort, Datum